

ON/OFF multi split klímaberendezések

Professional




DUO
FSD-95x2HF
 H 2x2,65kW F 2x2,9kW
FSD-95+125HF
 H 2,65+3,5kW F 2,9+3,8kW



TRIO
FST-95x2+125HF
 H 2x2,65+3,5kW F 2x2,9+4,1kW

- UV sterilizáló lámpaegység
- „Bio“ bevonatú ventilátor
- Biofilter
- Golden Bio bevonatú hőcserélők
- Cserélhető „Extravaganza“ előlap (opció)
- Turbó üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- A professional előlap szabadon változtatható

Fisher Art



DUO
FSMArt-90x2HF
 H 2x2,65kW F 2x2,9kW
FSMArt-90+125HF
 H 2,65+3,5kW F 2,9+3,8kW



TRIO
FSMArt-90x2+120HF
 H 2x2,65+3,5kW F 2x2,9+4,1kW

- Ionizátor
- „Follow me“ funkció
- Golden Bio bevonatú hőcserélők
- Silver Ion szűrő
- Turbó üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikusan nyíló előlap
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás

FREE MULTI INVERTER Kültéri egységek

DUO




FS2MI-140HFD H 4,5kW F 4,72kW
FS2MI-185HFD H 5,3kW F 5,8kW

TRIO



FS3MI-210HFD H 7,38kW F 7,7kW
FS3MI-275HFD H 7,8kW F 9,0kW

QUATRO

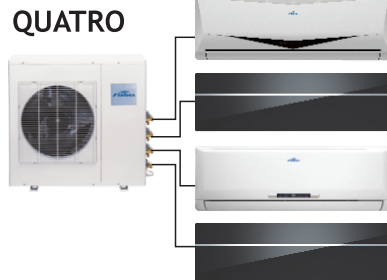

FS4MI-275HFD H 8,0kW F 9,0kW
FS4MI-360HFD H 12,16kW F 13,25kW

- Magas energiahatékonyság
- Hosszú telepítési távolság
- Széles teljesítmény tartomány
- Fejlett DC Inverteres technológia
- Csendes működés

FREE MULTI INVERTER Választható beltéri egységek

Professional



FSMI- 75HF H 2,05 kW F 2,5 kW
FSMI- 95HF H 2,6 kW F 3,2 kW
FSMI-125HF H 3,5 kW F 3,8 kW

- UV sterilizáló lámpaegység
- „Bio“ bevonatú ventilátor
- Biofilter
- Golden Bio bevonatú hőcserélők
- Cserélhető „Extravaganza“ előlap (opció)
- Turbó üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- A professional előlap szabadon változtatható

Fisher Art



FSMIART- 70HFD H 2,05 kW F 2,35 kW
FSMIArt- 90HFD H 2,65 kW F 2,90 kW
FSMIArt-120HFD H 3,5 kW F 3,8 kW
FSMIArt-180HFD H 5,1 kW F 5,2 kW

- Ionizátor
- „Follow me“ funkció
- Golden Bio bevonatú hőcserélők
- Silver Ion szűrő
- Turbó üzemmód
- Meleg indítás
- Automatikusan nyíló előlap
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás

Műszaki adatok

ON/OFF multi split berendezések		Professional			Fisher Art		
Típus		FSD-95x2HF	FSD-95+125HF	FST-95x2+125HF	FSMArt-90x2HF	FSMArt-90+120HF	FSMArt-90x2+120HF
Hűtőteljesítmény	W	2650+2650	2650+3500	2650+2650+3500	2650+2650	2650+3500	2650+2650+3500
Fűtőteljesítmény	W	2900+2900	2900+3800	2900+2900+4100	2900+2900	2900+3800	2900+2900+4100
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	8.0/8.0	9.7/9.8	13.7/14.2	8.0/8.0	9.7/9.8	13.7/14.2
EER	W/W	3,15	3,08	3,05	3,15	3,08	3,05
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 20A	C 20A	C 25A	C 20A	C 20A	C 25A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	500; 500	500; 600	500; 500; 600	460; 460	460; 520	460; 460; 520
Zajszint beltéri/kültéri min.	dB(A)	31/56	31; 34/56	31; 34/58	31/56	31; 33/56	31; 33/58
Méret (szélesség x magasság x mélység)	beltéri	mm	710x250x195	710x250x195	710x250x195	850x275x160	850x275x160
	kültéri	mm	895x655x345	895x655x345	860x830x330	895x655x345	895x655x345
Tömeg beltéri/kültéri	kg	8+8/76	8+9/76	8+8+9/81	8,5+8,5/76	8,5+8,5/76	8,5+8,5+8,5/81
Csőméret	mm	6,35/9,65	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53; 6,35/12,7	6,35/9,53; 6,35/12,7
Maximális csőhossz	m	15+15	15+15	15+15+15	15+15	15+15	15+15+15
Maximális szintkülönbség	m	10	10	10	10	10	10
Működési tartomány	hűtés	°C	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43
	fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

FREE MULTI INVERTER - kültéri egységek							
Típus		FS2MI-140HFD	FS2MI-185HFD	FS3MI-210HFD	FS3MI-275HFD	FS4MI-275HFD	FS4MI-360HFD
Hűtőteljesítmény	W	4500(1610-5450)	5300(1200-6360)	7380(1610-8930)	7800(1300-9200)	8000(1300-9900)	12160(940-14590)
Fűtőteljesítmény	W	4720(1720-5710)	5800(1560-6960)	7700(1720-9320)	9000(1550-10800)	9000(1540-11200)	13250(1860-16030)
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	6.3/5.9	7.0/8.5	10.3/9.6	12.0/10.5	11.2/14.5	17.0/17.9
EER	W/W	3,26	3,25	3,24	3,26	3,25	3,18
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 16A	C 16A	C 20A	C 20A	C 25A	C 25A
Zajszint kültéri	dB(A)	<53	<57	<55	<58	<61	<61
Méret (szélesség x magasság x mélység)	mm	760x590x285	845x695x335	845x695x335	845x695x335	895x860x330	990x966x396
Tömeg	kg	39	61	55	68	80	86
Maximális csőhossz össz./1 belt.	m	30/15	30/15	45/15	45/15	60/15	60/15
Maximális szintkülönbség	beltéri - kültéri	m	10	10	10	10	10
	beltéri - beltéri	m	5	5	5	5	5
Működési tartomány	hűtés	°C	-15 - 50	0 - 50	-15 - 50	0 - 50	0 - 50
	fűtés	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

FREE MULTI INVERTER - beltéri egységek		Professional			Fisher Art			
Típus		FSMI-75HF	FSMI-95HF	FSMI-125HF	FSMIArt-70HFD	FSMIArt-90HFD	FSMIArt-120HFD	FSMIArt-180HFD
Hűtőteljesítmény	W	2050	2600	3500	2050	2650	3500	5100
Fűtőteljesítmény	W	2500	3200	3800	2350	2900	3800	5200
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	570	570	620	460	460	520	520
Zajszint (max. / közép / min.)	dB(A)	38/33/29	38/33/29	42/36/30	39/35/31	39/35/31	43/37/33	43/37/33
Méret (szélesség x magasság x mélység)	mm	710x250x195	710x250x195	790x265x195	850/275/160	850/275/160	990/375/250	1022/295/185
Tömeg	kg	8	8	9	8,5	8,5	8,5	11
Csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Hűtőközeg		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
 Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az oldalfali beltéri egységeken kívül csatlakoztathatók kazettás, illetve légszatórnázható berendezések is. A beltéri egységek kiválasztásakor kérje üzletkötőnk segítségét!



Az Ön partnere:

Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.